

BEDNAR
FARM MACHINERY




Ha többre van szüksége

SWIFTER SE, SM

A GÉP FŐ ELŐNYEI

- **Tökéletes magágyelőkészítés** egyetlen menetben.
- **Akár 8 művelet** egyetlen menetben.
- **Kiemelkedő napi teljesítmény** a munkaszélességnek és munkasebességnek köszönhetően.
- **Akár 15 km/h munkasebesség.**
- **Rugós kapákra cserélhető lúdtalp kapák.**
- **Tökéletes talajkövetés a független Wave-Flex szekció függesztésnek köszönhetően.**
- Öntisztító **tandem crosskill hengerek** tökéletes rögtöréshez és a talaj végső tömörítéséhez.
- A „**top quality**” **csapágycsapat** ellenállnak az agresszív rögtörést kínáló nagy területi sebességű hengerek által kiváltott terhelésnek.
- **Munkaeszköz kiemelése nélküli táblavégi forduló.**
- A **szekció munkamélyiségének hidraulikus beállítása** pontos és egyenletes munkamélyiséget garantál a gép teljes munkaszélességében.
- **Szállítási szélesség 3 m.**

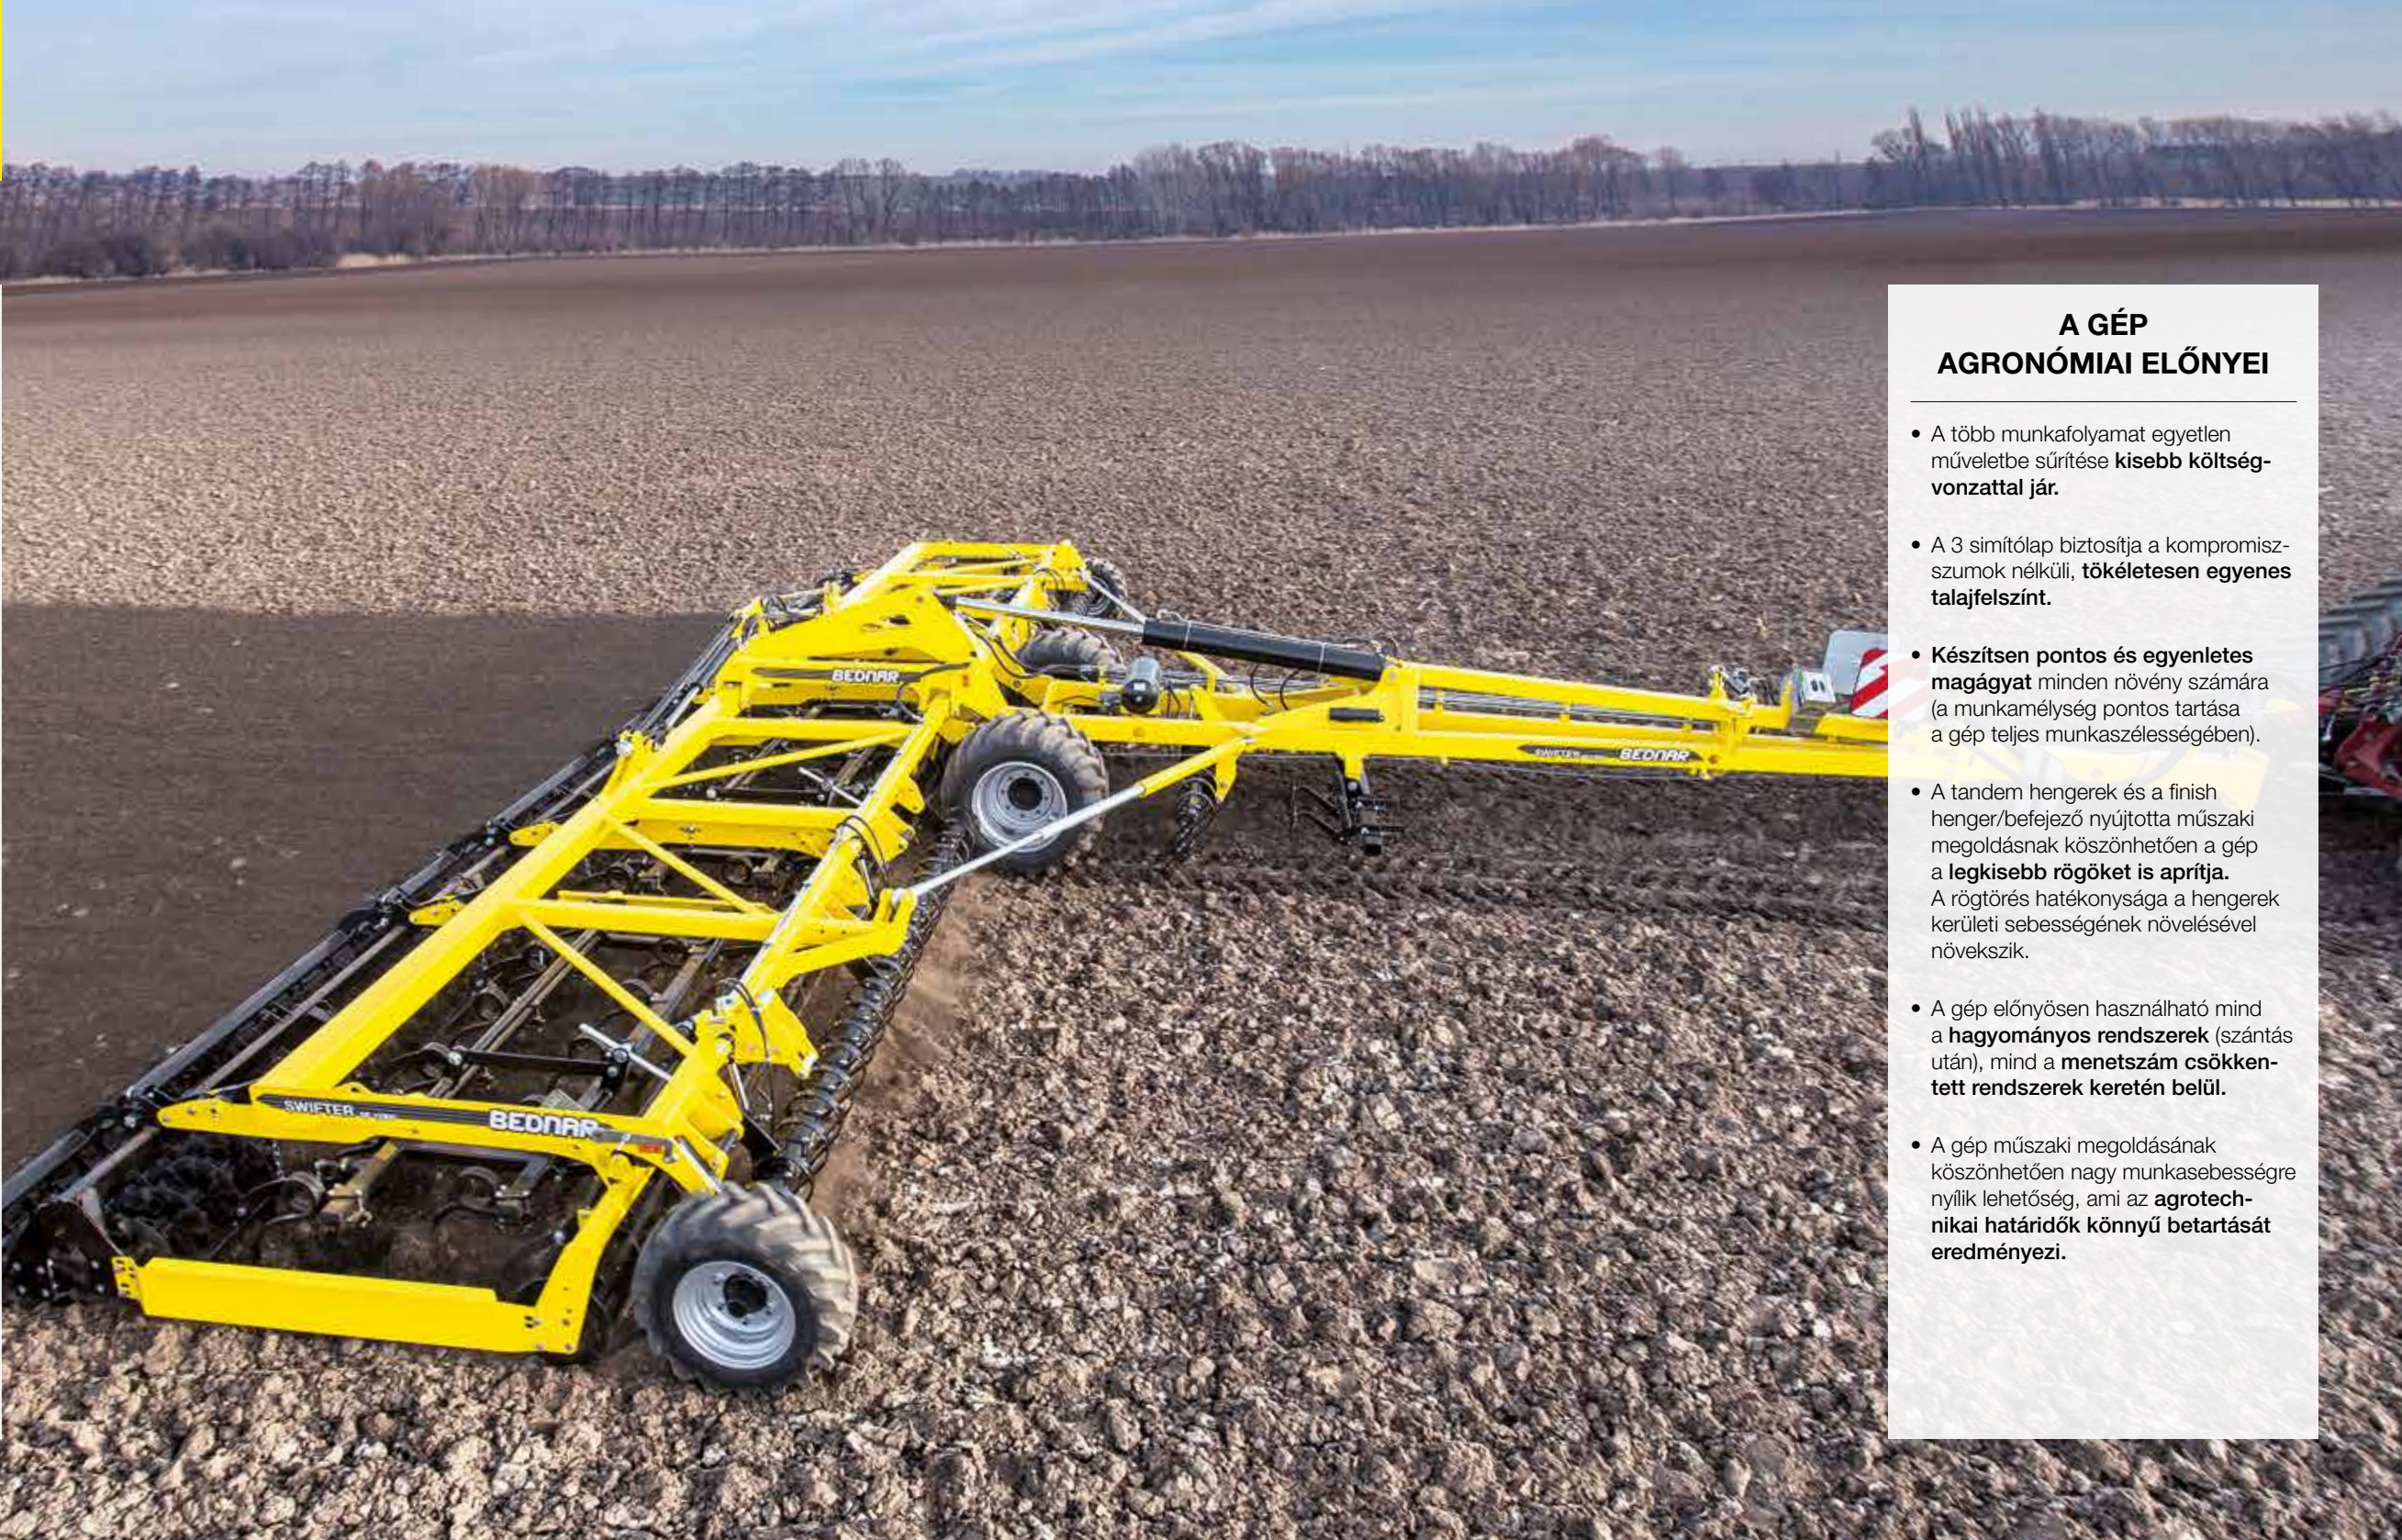

A GÉP AGRONÓMIAI ELŐNYEI

- A több munkafolyamat egyetlen műveletbe sűrítése **kisebbségi költség-vonzattal jár.**
- A 3 simítólap biztosítja a kompromisszumok nélküli, **tökéletesen egyenes talajfelszínt.**
- **Készítsen pontos és egyenletes magágyat** minden növény számára (a munkamélyiség pontos tartása a gép teljes munkaszélességében).
- A tandem hengerek és a finish henger/befejező nyújtotta műszaki megoldásnak köszönhetően a gép **a legkisebb rögtörést is aprítja.** A rögtörés hatékonysága a hengerek területi sebességének növelésével növekszik.
- A gép előnyösen használható mind a **hagyományos rendszerek** (szántás után), mind a **menetszám csökkentett rendszerek keretén belül.**
- A gép műszaki megoldásának köszönhetően nagy munkasebességre nyílik lehetőség, ami az **agrotechnikai határidők könnyű betartását eredményezi.**

A BEDNAR SWIFTER SE és SM nagy munkaszélességű magágyelőkészítő kompaktorok, amelyekkel nagy napi teljesítmények érhetőek el. Az egymást követő, akár 8 különböző munkaeszköz a talaj felső rétegének tökéletes eldolgozását, valamint a felület tömörítését és simítását teszi lehetővé. Egyetlen menetben még a mély barázdákban is tökéletes magágyat készít elő.

A nagy munkaszélességű Swifter kompaktorok fő előnyei közé tartozik a kivételesen nagy napi teljesítmény, a kiváló minőségű munkavégzés, a kényelmes és egyszerű használat, a nagy munkasebesség, és nem utolsósorban a könnyű kezelés, akár a földet folyamatosan munkavégzés, akár a szállítás során. Mindezeknek köszönhetően a Swifter nagy teljesítményt kínál segítőként az agrotechnikai határidők betartása során. Ha összehasonlítjuk az azonos, átlagosan 12 km/h sebességgel dolgozó 6 m és 10 m munkaszélességeket, a 6m gép **5,4 hektárt**, míg a 10m **9,6 hektárt** készít elő vetésre óránként. Ez azt jelenti, hogy egy 8 órás műszak alatt a vetésre előkészített föld területe **43,2 hektárról 76,8 hektárra** nő, a különbség tehát **33,6 hektár** egyetlen műszak alatt. Százalékban kifejezve ez **77 %-os** növekedést jelent.

Egyetlen menet elég

A tökéletesen egyenes felszín a vetőmag egyenletes mélységbe vetésének alapfeltétele. Az így előkészített talaj az egyenletes terméshozam garanciája. A vetés előtti talajmunkák sokszor rendkívül energiaigényes műveletek, különösen a kevésbé fagyos tél, vagy a túlságosan száraz nyár után. A felszín egyengetése és a rögtörés aprítása sok időt és sok üzemanyagot igénylő művelet. A talaj előkészítése egy menetben úgy, hogy biztosítva legyen a növények egyenletes növekedése, költségmegtakarítás mellett. A felszín porhanyós, egyenes, rögtörésmentes. Az ilyen talajt szeretni fogja Ön is és a vetőgépe is.



„A Swifterek már mintegy 10 éve a magágyelőkészítés új dimenzióját jelentik. A gép munkaeszközeinek elrendezése és az alkalmazott munkaszélesség kivételes gépekké teszik a Swiftereket, amelyek a munkavégzés és teljesítmény szempontjából jelentősen csökkentik számos európai és ázsiai nagy farmon a növénytermelés költségeit.”



A megtakarítás elkerülhetetlen a következőknek köszönhetően:

- **Nagy munkaszélesség** = nagyobb napi teljesítmény.
- **Akár 8 művelet egyetlen menetbe** = több munka menet helyett csak egy.
- **Nagy munkasebesség** = a szükséges munkaidő lerövidítése, az agrotechnikai határidők könnyű betartása.
- **A menetek számának csökkentése** = segít elkerülni a talaj tömörödését, és így támogatja a tartósan fenntartható mezőgazdaság alapelveinek betartását.
- **Tökéletesen előkészített magágy** = a vetőgép jobb minőségben és gyorsabban végzi a munkát, ami az egyenletes fejlődő növényben, és így a jobb hozamokban nyilvánul meg.

CSERÉLHETŐ MUNKASZEKCIÓK (lásd bővebben az 6. és 7. oldalon)

A gép szerkezeti kialakítása lehetővé teszi a belső lúdtalp kapás szekciók gyors cseréjét rugós kapás szekciókra, és fordítva. Így módon könnyedén tud igazodni az év közben változó feltételekhez.



SZABADON ELHELYEZETT WAVE-FLEX SYSTEM SZEKCIÓK

Az egyes szekciók egymástól függetlenül, elülső robusztus rugós vonólapokkal (porvédőkkel szerelt kent, csapos felfüggesztés) és hátsó talajkövető karokkal vannak a kerethez rögzítve.



A FELSZÍN KÖVETÉSE

A munkaszekciók egyes részeinek (2 vagy 3 m) egymástól független rögzítése lehetővé teszi a tagolt terepfelszín tökéletes követését is. Így nem történhet meg, hogy a gép mögött el nem dolgozott talajegyenletlenségek maradnának.



SWIFTER Alkalmazás



A Swiftert magágyelőkészítésre használhatja a következő esetekben:

Hagyományos, szántást alkalmazó gazdálkodási rendszerekben - a visszamaradt növényi részeket a gép egyetlen menetben feldolgozza, és nagyobb mélységbe juttatja. Nehezebb körülmények között ajánlott a 2 menet, ami után szó szerint „kiskertté” varázsolják a talajt.

Menetszámcsökkentő, szántást nem alkalmazó rendszerekben - itt elsősorban a visszamaradt növényi szármadarványok korábbi feldolgozása játszik jelentős szerepet, azaz a szármadarványok hossza, talajba jutatásuk mélysége, illetve a lebomlási állapota. A Swifter minőségi alkalmazásához a növényi részek hossza max. 5 cm lehet (biztosítja az előző mulcsozás), és legalább 7 cm mélyre kell a talajba kerülniük. Így módon biztosítható, hogy a kapák a talaj lazítása során nem juttatnak növényi maradványt a felszínre.

PÉLDA SZÁNTÁST ALKALMAZÓ RENDSZEREKEN BELÜLI MUNKAVÉGZÉSRE

A téli fagnak kitett rögöket a Swifter egyetlen menetben szinte tökéletes el-munkálja. Így módon egyenlets magágy készíthető a kukorica, cukorrépa vagy tavaszi árpa/búza stb. vetéséhez.



PÉLDA SZÁNTÁST NEM ALKALMAZÓ RENDSZEREKEN BELÜLI MUNKAVÉGZÉSRE

A visszamaradt növényi részek minőségi feldolgozásakor a Swifterrel könnyen boldogulnak a szántást nem alkalmazó gazdálkodás keretén belül is.



PÉLDA NYÁRI MUNKÁKRA

A magágy előkészítése nyári időszakban a kemény rögöknek, a szárazságnak köszönhetően rendkívül nehéz feladat. A 3-4 hengeres rendszer a minőségi rögtörés és talajelőkészítés garanciája, pl. a téli olajrepce esetében.



„Tökéletes magágy már egyetlen menet után”

SWIFTER

KERÉK NYOMLAZÍTÓ

A masszív, rugós biztosítású, nyomlázítók az erőgép keréknyom után maradó tömörödött talaj fellazításához használhatóak.



1

ELSŐ MECHANIKUS TALAJSIMÍTÓ

A mechanikusan beállítható első simító-léc egyengeti a durva egyenetlenségeket, ezáltal növekszik az utána következő munkaeszközök hatékonysága.



2

ELSŐ HIDRAULIKUS TALAJSIMÍTÓ

Egyengeti az utána következő munkaeszközök előtt a durva talajegyenlenségeket. A hidraulikus állítás lehetővé teszi, hogy a gépkezelő azonnal reagáljon a vezetőfülkéből a talajviszonyok változására.



2

ELSŐ RÖGTÖRŐ HENGER

A csavart rudak alkotta léces henger felszíni rögtörést végez. Szerkezeti kialakításának köszönhetően kiváló rögtörő hatást ér el a mély barázdában is.



3

RÖGTÖRŐ LEMEZ AZ ELSŐ HENGER MÖGÖTT

A hengereknél tartja a rögtöket, amivel biztosítja azok jobb összetörését. Ez a megoldás elsősorban kiszáradt, kemény részek jellemezte talajra előnyös.



4

2 SOR KAPA FLEXI TARTÓKARRAL

A 270 mm széles kapák teljes munkaszélességben biztosítják a teljes talajfelület átmunkálását. Rugóztatott tartókarrakra vannak szerelve, amelyek 3 irányú mozgást tesznek lehetővé („3D hatás”).



5

4 SOR RUGÓS KAPA

A talaj tökéletes lazítását és szellőztetését biztosítják a talajban található nedvesség elvesztése nélkül. Negatív szögben dolgoznak, aminek köszönhetően a talaj nedves részei nem kerülnek fel a felszínre.



5

4 SOR RUGÓS KAPASZÁR

A 4 sor rugós kapaszár keskeny lúdtalpkapával szerelve teljes szélességben átdolgozza a művelt réteget anélkül, hogy a nedvesebb részeket felhoznák.



5

SIMÍTÓBORONA

Elsimítja a felületet a hátsó hengerek jobb munkája érdekében. A munkamagasság könnyen beállítható a lánc segítségével.



6

HÁTSÓ SIMÍTÓLAP

100%-ban sík talajfelszínt hoz létre a hengerek után, ami kiváló magágyat biztosít a legapróbb vetőmagoknak is, pl. tavaszi árpa, mák, mustár stb.



8

270 MM ÁTMÉRŐJŰ BEFEJEZŐHENGER

A nagy kerületi sebességnek köszönhetően intenzív rögtörést végez. A crosskill hengerekkel kombinálva maximális rögtörő hatás érhető el.



8

HÁTSÓ HENGEREK

Az előző munkaeszközök után a felszínen maradt rögtök finomaprítását végzik. Ezzel egyidejűleg saját súlyuknak köszönhetően tömörítik a talajt.



7

„Akár 8 művelet is egyetlen menetben”

Válassza ki a megfelelő munkaszekciót



Válassza ki a megfelelő rögtörő hengert



Lúdtalkapa szekció



A 2 sorban, kölcsönös átfedéssel elhelyezett 270 mm-es lúdtalp kapák teljes munkaszélességben biztosítják a talajszelvény átművelését, miközben a magágy alja keményen marad. Ezzel egyidejűleg a talaj a kapák munkaszögének köszönhetően agreszív megmunkálásra kerül, és porhanyós felső réteg jön létre. Minden kapa 3D hatást (vízintes és függőleges mozgást) elérő rugóztatott száron található, amely óvja a kapát a sérülésekkel szemben.

Felhasználás - nyári és őszi magágykészítésre, amikor a talaj porhanyítást, és aratás utáni maradvány bekeverést igényel.

Rugós kapa szekció



A négy sor, negatív munkaszögű rugós kapa porhanyítja, levegőzteti és felmelegíti a talajt anélkül, hogy annak nedves részei a felszínre kerülnének, ami egyben a téli nedvesség megőrzését jelenti. Ez fontos a tavaszi növények gyors indulásához. Minden egyes kapaszár külön rugózása nagy sebességű, akár 15 km/órás munkavégzést is lehetővé tesz. Ez tavasszal fontos időmegtakarításhoz vezet.

Felhasználás - tavaszi magágyelőkészítésre, megőrizve a téli nedvességet a talajban.

SB művelőelem



SB művelőelem elsősorban tavaszi használatra, a 4 sor S-kapaszáron elhelyezett keskeny lúdtalpkapa tökéletesen átműveli a legfelső talajréteget, mélyebb vertikális keverés nélkül, megőrizve ezzel a talajnedvességet.

Felhasználás - tavaszi magágyelőkészítésre, megőrizve a téli nedvességet a talajban.

Több henger, kevesebb rög

A Swifter kompaktorok alapkitelben 3 sor hengerrel rendelkeznek - első pálcás és hátsó tandem pálcás vagy tandem crosskill hengerekkel. A gépen található több henger megsokszorozza a rögtörő hatást. Az alaphengerek kérésre egy negyedik, befejező pálcás hengerrel egészíthetők ki, ennek átmérője 270 mm, és nagy területi sebesség jellemzi. A segítségével tökéletes rögtörő hatás érhető el. A simítólapokkal együtt a gép tökéletesen előkészíti még az egyenetlen, nehéz földterületeket is.

KÉTSOROS CROSSKILL HENGER

Ideális megoldás minden talajtípushoz. Kiváló minőségű, 350 mm átmérőjű öntöttvas hengerek a finomaprítás érdekében öntisztító hatással.

Tömeg: 194 kg/m
Átmérő: 350 mm



KÉTSOROS CROSSKILL HENGER KÖVES TALAJRA

Ideális megoldás minden kővet tartalmazó talajtípushoz. Az egyes sorok közötti nagyobb távköz megakadályozza a kővek beakadását, és a henger megakadását.

Tömeg: 198 kg/m
Átmérő: 350 mm



KÉTSOROS PÁLCÁS HENGER

Könnyű talajok egész éves intenzív megmunkálására alkalmas. A 270/370 mm átmérőjű hengerek alkalmazása kiváló aprító hatást eredményez.

Tömeg: 168 kg/m
Átmérő: 270/370 mm



EGYSOROS PÁLCÁS HENGER

Egyszerű és olcsó megoldás a könnyű talajok tavaszi megmunkálásához.

Tömeg: 78 kg/m
Átmérő: 370 mm



SWIFTER

Nagy teljesítmény és kényelmes használat



Nagy teljesítmény és kényelmes használat

A nagy munkaszélességű Swifterek kifejlesztése során elsődleges célunk volt a kényelmes munkavégzés mellett elérendő maximális munkateljesítmény. Éppen ezért a gép számos olyan szerkezeti elemmel rendelkezik, amelyek növelik a teljesítményét (lehetőség munkaeszközzel kiemelése nélküli táblavégi fordulóra), és óvja a sérülésekkel szemben a terhelésnek kitett részeket (pl. csapágyakat). Mindez a modern GPS navigációs rendszerekkel kombinálva lehetővé teszi a munka hatékonyságának jelentős növelését, és így az idő és üzemanyag megtakarítást.

SWIFTER

Felhasználóbarát megoldások



Könnyű és egyszerű kezelés

Minden gazdálkodó szempontjából az egyik legfontosabb paraméter a gép kezelésének - karbantartásának, beállításának, összehajtásának stb. - módja. Tervezőink nagy munkaszélességű kompaktorok terén szerzett sokéves tapasztalati háttérnek köszönhetően a Swifter SE és SM a modern gépek között a legjobbat kínálja. A munkaeszközök felhasználóbarát beállításának köszönhetően elérhető optimális munkaminőséget minden gépkezelő nagyra értékeli.

MUNKAESZKÖZ KIEMELÉSE NÉLKÜLI TÁBLAVÉGI FORDULÓ

A munkaeszköz kiemelése a táblavégi fordulón idővesztést jelent, ami a gép teljesítményének akár 25 %-os csökkenését is eredményezheti. A munkaeszköz kiemelése nélküli táblavégi fordul lehetőség kiküszöböli ezeket a veszteségeket.



GPS HASZNÁLATA A NAGYOBB TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN

A nagyobb, pl. 16 m munkaszélességű gépek esetében a GPS használat nélküli átfedés több, mint 1 méter is lehet! A műholdas navigáció használata segít maximálisan kihasználni a gép munkaszélességét, ami a teljesítményt 6-10 %-kal növelheti.



SPECIÁLIS ZÁRT CSAPÁGYAZÁS

Többszörös labirintus porvédelemmel ellátott, erősített kivitelű zárt csapágyazás. Karbantartást nem igénylő kivitel.



RUGÓS KAPA SZEKCIÓ MECHANIKUS MUNKAMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A munkamélység könnyen és rendkívül pontosan beállítható a levehető állítókaros trapézcsavar segítségével. A szekciók pontos beállítását a mutatóval rendelkező skála garantálja.



RUGÓS KAPA SZEKCIÓ HIDRAULIKUS MUNKAMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Könnyű és kényelmes munkamélység beállítás közvetlenül a traktor vezetőülékéből.



A SIMÍTÓLAPOK ÉS BEFEJEZŐ HENGEREK MUNKAMÉLYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A munkamélység egyszerűen beállítható az ütközőcsavar szilentrögzítőkhöz viszonyított pozíciójának állításával. A szilentrögzítő egyben az elmunkáló védelmeként is működik.



Swifter SE széria



BEDNAR SWIFTER SE
magágyelőkészítő kompaktor
220-340 LE traktorokhoz

- munkaszélesség 8, 10, 12 m
- összehajtás előre a vonórúdra
- szekciócsere lehetősége (kapás x rugós kapás)
- a 3 m szállítási szélesség és 4 m szállítási magasságnak köszönhetően könnyű szállíthatóság jellemzi a tagolt, szűk profilú utakon is

SWIFTER		SE 8000	SE 10000	SE 12000
Munkaszélesség	m	8,2	10,2	12,2
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	6,3	7,3	8,4
Munkamélység*	cm	2-12	2-12	2-12
Szárnyaskapák száma	db	32	40	48
Kapák száma (SB-szekció)	db	60	74	88
Rugós kapák száma	db	78	96	116
Össztömeg	kg	6500	7980	8800
Ajánlott teljesítmény*	LE	220-230	230-260	260-340

*a talajkörülmények függvénye

Swifter SM széria



BEDNAR SWIFTER SM
széria a 320 LE feletti traktorok vontatott magágyelőkészítő kompaktora

- munkaszélesség 14, 16, 18 m
- összhajtás előre a kocsirúdra
- szekciócsere lehetősége (kapás x rugós kapás)
- a 3 m szállítási szélesség és 4 m szállítási magasságnak köszönhetően könnyű szállíthatóság jellemzi a tagolt, szűk profilú utakon is

SWIFTER		SM 14000	SM 16000	SM 18000
Munkaszélesség	m	14,2	16,2	18,2
Szállítási szélesség	m	3	3	3
Szállítási hossz	m	13,5	14,5	15,5
Munkamélység*	cm	2-12	2-12	2-12
Szárnyaskapák száma	db	56	64	72
Kapák száma (SB-szekció)	db	104	118	132
Rugós kapák száma	db	136	152	168
Össztömeg	kg	11 600	12 400	13 200
Ajánlott teljesítmény*	LE	320-350	350-400	400-450

*a talajkörülmények függvénye

GYORS ÖSSZEHAJTÁS
ELŐRE

A gépet a traktor vezetőfülkéjéből irányítva könnyen összehajtja szállítási pozícióba. A teljesen hidraulikus munkaszekció összehajtás előre a kocsirúdra rendkívüli szállítási méreteket eredményez.



KOMPAKT SZÁLLÍTÁSI
MÉRETEK

A kompakt szállítási méretek könnyű mozgatást tesznek lehetővé a szűkös, nehéz terepen is, pl. 10 m munkaszélesség esetén a szállítási hossz csak ¾ méterrel hosszabb, mint az 5 m munkaszélességű hagyományos felhajtható kompaktor esetében.



TELESZKÓPOS VONÓRUDAK

A vonórudak stabilizálják a gép oldalkezeit nagyobb munkasebesség esetén. A Swifter SE 10000, SE 12000 alapfelszereltségének részét képezik.



KÉNYELMES BAR-LOCK
ÖSSZECSUKÓ RENDSZER

A gép a vezetőfülkéből egyszerű nyitást és összecsukskást biztosító Bar-Lock rendszerrel rendelkezik. Ezen kívül nyitott állapotban lehetővé teszi, hogy a géppel tolatni is lehessen.



BAR-LOCK

A rúdzáras Bar-Lock rendszer a nagy munkaszélességű Swifter SM összecsukskását szállítási, vagy szétnyitását munkavégzési pozícióba 2 perc alatt teszi lehetővé.



HIDRAULIKUS
SEKCIÓVEZÉRLÉS

Minden szekció hidraulikus hengerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szekciók leengedését vagy kiemelését a teljes gép felemelése nélkül. Ezen kívül szállításkor rögzíti az egyes szekciókat.



SWIFTER
Felhasználói
tapasztalatok



 Rostěnice, a.s.
Rostěnice, Vyškov járás

terület: 9 000 ha
gépek: 2x Swifter ST (SM) 17000,
2x Swifter SS (SM) 15000,
Swifter SE 10000, Mulcher MC 6000,
Mulcher MM 7000, Atlas AE 7000

„A magágy tökéletes előkészítése a legfontosabb számunkra, és kijelenthetem, hogy a Swifter az egyetlen gép, amely a mi körülményeink között minden esetben egyértelműen bevált. Ezért is rendelkezik már a gazdaságunk 5 db nagy munkaszélességű kompaktorról. A kihasználtságuk szezonban maximális, és a mi esetünkben gyakorlatilag minden magágyelőkészítést a Swifter kompaktorok végeznek, amelyek szó szerint napi 24 órát dolgoznak”, nyilatkozta a géppel kapcsolatosan.

František Ryšánek, főgépész



 ZEMO, s.r.o.
Bohaté Málkovice, Vyškov járás

terület: 1 800 ha
gép: Swifter SM 16000

„Én vagyok az egyetlen az egész gazdaságban, aki navigációval felszerelt traktort használ. A navigáció és a Swifter összekapcsolása jelenleg a legjobb megoldást jelenti, amelyet a gyakorlatban kipróbálhattam. A terület ily módon ideálisan előkészített magággal rendelkezik, és mi több, a Bar-Lock rendszernek köszönhetően egy pillanat alatt összezsukom a gépet, és a helyi utakon nem jelent komolyabb gondot a közlekedés.”

Luboš Tesař, gépkezelő



 Mezőgazdasági szövetkezet
Chynorany, Partizánské járás

terület: 3 500 ha
gép: Swifter ST (SE) 12000

„Egy meghosszabbított műszak alatt a tizenkétméteres Swifterünk teljesítménye 80 ha körül mozog. Ez a terület teljesen elegendő, hogy két vetőgép vesse a kukoricát. Az üzemanyagfogyasztás dombosabb részen 5,2 l/ha körül mozog, síkvidéken pedig 4,2 l/ha. Az üzemanyagfogyasztás egyenetlenebb terepen ennél magasabb, mintegy 6-7 l/ha. A gép tökéletesen elsimítja az egyenetlen talajt.”

Peter Borchá, gépkezelő



 PD Sokolce
Sokolce

terület: 5 000 ha
gépek: Swifter ST (SE) 12000,
Swifter SE 12000, Terraland TN 3000 D7R

„A Swifert már 2 éve használjuk, és a napi teljesítmény két munkaműszakban 200 ha. A talaj tökéletesen elő van készítve. A gép tökéletes munkájának köszönhetően a tavalyi évben megvásároltunk egy újabb 12 m Swifter SE 12000-t, amelynek köszönhetően a talaj előkészítésére szánt idő jelentős mértékben még csökkenni fog, és növekszik majd a termelékenység.”

Tibor Lajtos, fő agronómus



 Claessens - Group
Nagybaráti - Pusztá, Somogyország

výměra: 3 500 ha
stroj: Swifter ST (SE) 12000

„A gazdaságunk 1200 db fejőstehenet tart, a minőségi takarmány iránti igény óriási. A Swifter segít gyorsan és kiváló minőségben előkészíteni a talajt elsősorban a silókukorica vetésére. Igyekszünk maximalizálni a kukoricahozamot annak érdekében, hogy lefedjük a saját takarmányigényünket.”

Peter Claessens, tulajdonos




 ABG Bageritz
Németország

terület: 4 300 ha
gép: Swifter SE 10000

„Gazdaságunk a Swifert kukorica, búza és repce magágy előkészítésére használja. A munkájával rendkívül elégedettek vagyunk.”

Kurt Gerhold, a gazdaság vezetője

SWIFTER
Napi teljesítmény táblázat

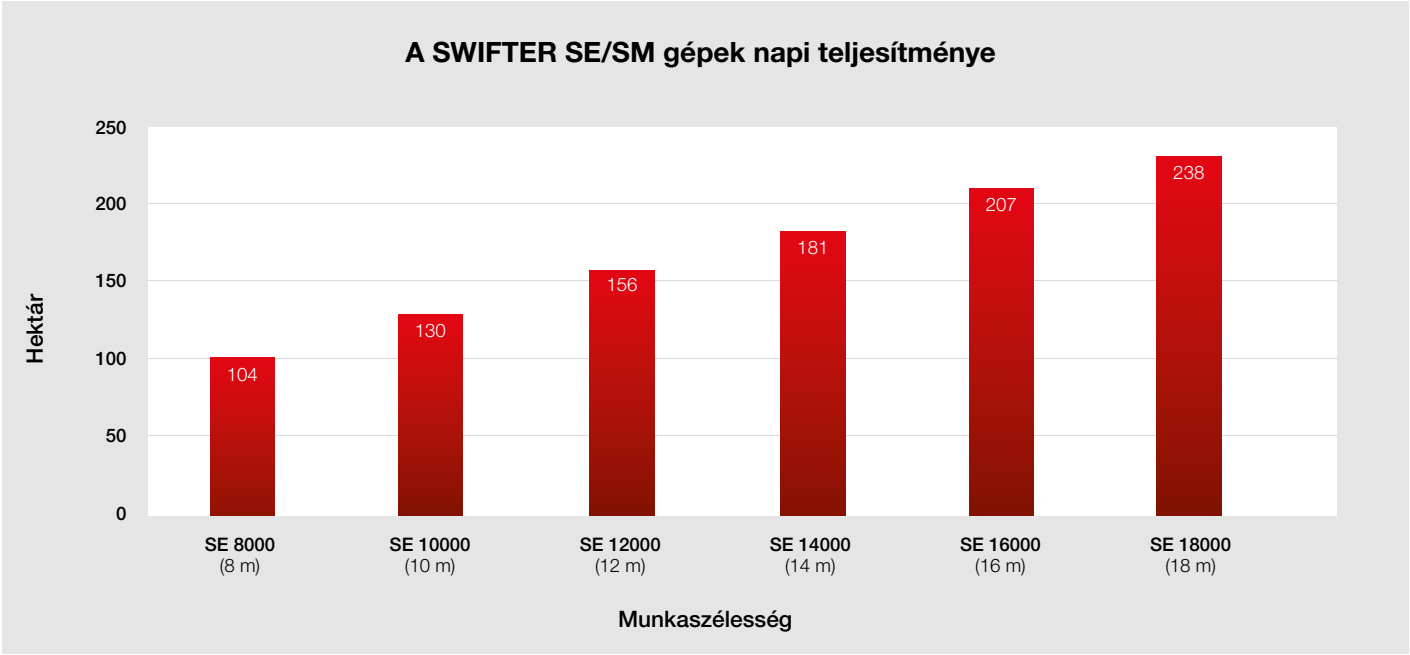

Termékek 2014

T: +420 283 092 529
E: info@bednarfmt.com
W: www.bednar-machinery.com

BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607
190 17 Praha 9-Vinoř
Czech Republic

A műszaki adatok és ábrák adatai megközelítőek.
A változtatás jogát fenntartjuk.

TALAJMEGMŰVELÉS

Tárcsás tarlóhántók SWIFTERDISC



Tárcsás tarlóhántók ATLAS



Magágykészítők SWIFTER



Nehézkultivátorok FENIX, ECOLAND



Vésős ekék TERRALAND



Vontatott tömörítő hengerek CUTTERPACK, PRESSPACK



VETÉS ÉS MŰTRÁGYÁZÁS

Vetőgép OMEGA



Vetőegység ALFA DRILL



Műtrágya adagoló egység FERTI-BOX



MULCSOZÁS

Mulcsozók MULCHER



MEZŐGAZDASÁGI SZÁLLÍTÁS

Szállítóeszközök WAGON



Az Ön márkakereskedője