

BEDNAR
FARM MACHINERY



Több, mint eke

TERRALAND
TN, TN_PROFI, TN_RT

A GÉP FŐ ELŐNYEI

- A gépváz fő elemei **fokozott szilárd-ságú Alform** acélból készülnek.
- A kés **3x megtört szöge** könnyű talajba hatolást és ideális talajmunkát tesz lehetővé.
- A váz 89 cm szabad hasmagasságának és a 85 cm-es késtávolságának köszönhetően **rendkívül nagy áteresztő képesség**.
- A **Quick-Change** vésőorr cserélő rendszer a gép kopó elemei cseréjének intelligens megoldását kínálja.
- A **hidraulikus állítású tandem tarajos henger** a végső rögtörést szolgálják.
- Az **oldalhengerek és oldalsó határolólemezek** alkalmazása segíti az egyes menetek közötti bakhátak megszüntetését és biztosítja egyenletes talajfelszín kialakítását.
- Túlterheléssel szembeni **hidraulikus non-stop biztosítás** extrém nehéz vagy köves terepen.

A GÉP AGRONÓMIAI ELŐNYEI

- A legfeljebb 35 cm mély munkavégzést lehetővé tevő standard nehéz kultivátoroknál **mélyebbre hatoló talajlazítás több nedvességet juttat el a gyökérzethez**.
- **Több levegő kerül a talajba**, ami jobb talajklíma kialakulását eredményezi.
- Az **alsó talajrétegek nem kerülnek át a felsőbb talajprofilba**, összekeverésre csak a talajréteg felső részében kerül sor.
- A betakarítást követően **visszamaradt növényi részek tökéletes bedolgozása**.
- Az állati eredetű trágya és biogáz üzemekből származó fermentációs maradék anyagok talajba juttatása egyetlen menetben.
- Jobb talajklíma kialakulására szolgáló **több levegő talajban juttatása**.
- **Fokozott esővíz abszorpció**, a vízfoltok és belvízre hajlamos felületek kiküszöbölése.
- Az előző munkaműveletek, esetleg a nehéz gépek által kárt okozó nyomvályúk utáni **talajjegengetés**.

A BEDNAR TERRALAND vésős eke olcsó, gyors és minőségi mély talajművelést tesz lehetővé. A koncepció a hagyományos szántás teljes értékű alternatíváját jelenti a napi teljesítmények növelése (munkasebesség 6-12 km/óra), valamint az energiafogyasztás csökkentése (a hagyományos szántással szemben akár 60 %-kal) mellett. A Terraland gépek TN, TN_PROFI (Cutter szekcióval felszerelt) és TN_RT (hátsó nehéz Roadpacker tömörítő hengerrel is felszerelt) kivitelben készülnek.

A Terraland vésősekék a hagyományos ekékkel szemben a legnehezebb feltételek között és nagyobb mélységekben is képesek a talaj megművelésére, mégpedig jelentősen költségkímélő módon. A kis vontatási ellenállás a kisebb üzemanyag fogyasztás garanciája, a kések geometriai kialakítása lehetővé teszi a kiszáradt és tömör talaj minőségi megmunkálását, a tarajos tandem hengerek pedig aprítják a rögöket. A talaj egyenletes, fellazított, a visszamaradt növényi részek pedig elkeverednek a felső talajréteggel. A vésősekék munkamélysége jóval meghaladja a hagyományos ekék és a kapás kultivátorok standard munkamélységét. Az intenzív mélyművelés megbontja a tömör talajrétegeket, és a talajprofil egészségesebbé válását eredményezi. Növényeinknek hosszú távon gazdag, egészséges gyökérzetet biztosít, ami nagyobb hozamokat eredményez.



„Az utóbbi években jelentősen emelkedett a föld ára, és vele együtt a hektáronkénti bérleti díj is. A megművelt területek növelése problematikus és drága. A Terraland olyan gép, amely képes a talajt intenzíven, mélyen és olcsón megművelni úgy, hogy az egészségesebbé tett talajklíma jobb hektáronkénti hozamokat, és a megművelt területek jelenlegi méreteinek megőrzése mellett magasabb bevételeket nyújtson.”

Jan Bednár



A megtakarítást és jobb hozamokat jelentő előnyök:

- **Minőségi mély talajművelés egyetlen menetben** - A Terraland egyetlen menete a talaj gyors fellazítását biztosítja egészen az ún. eketalp alá. Ezzel egyidejűleg az összes visszamaradt növényi rész, szerves trágya vagy fermentációs maradék anyag stb. talajba juttatását is elvégzi.
- **Több víz és levegő** - A talaj Terraland géppel végzett művelése során több levegő jut a talajba és felszakadnak a betömörödött rétegek, ami fokozott áthatolási képességet eredményez a gyökérezet esetében.
- **A szükséges idő lerövidítése** - A Terraland használata a szántást (ekét) alkalmazó hagyományos technológiával összehasonlítva

jelentős mértékben lerövidíti a munkavégzéshez szükséges időt. A Terraland képes a talajt úgy előkészíteni, hogy csökken a további munkaműveletek igénye. A talaj rögmentes és laza szerkezetű marad.

- **A talaj mélyebb művelése, kisebb üzemanyag fogyasztás mellett** - A művelőszárak 3 szögben megtört geometriájának köszönhetően elfogadható mértékű üzemanyag fogyasztás mellett könnyebb a mélyebb talajrétegek művelése.
- **A munka lezárása** - A művelet maximális lezárása érdekében cutter tárcsás Terraland TN_PROFI vagy Roadpacker tömörítő hengeres Terraland TN_RT gép alkalmazható.
- **Az elhasznált kopóalkatrész költségek jelentősen alacsonyabbak**, mint a hagyományos ekék esetében.

A TERRALAND felhasználható:

- **Mély talajlazításhoz** az ún. eketalp megbontásával és a következő növények részére előkészített minőségi talajfeltételek létrehozásával, továbbá a talajklíma javításával (több levegő, több víz).
- **Szerves trágya talajba juttatása egyetlen menetben**. Hektáronként nagyobb mennyiségű (ha/t) trágya is a talajba juttatható.
- **Nagy mennyiségű visszamaradt növényi rész** - pl. kukorica, őszi káposztarepce... - talajba juttatása egyetlen menetben.
- **Biogáz üzemekben előállított fermentációs maradék anyagok talajba juttatása**.
- **Munkavégzés fokozottan nedves közegben, pl. késő ősszel vagy télen**. A Terraland TO fokozott áteresztő képességű gép, amely az integrált szállító futóműnek köszönhetően a hátsó tandem hengerek nélkül is dolgozhat.

És számos más egyéb lehetséges felhasználás...

**A MŰVELŐELEM
BIZTOSÍTÁSA**

Hidraulikus non-stop biztosítás köves és extrém tömör talajokon végzett munkához. Minden művelőelem biztosító ereje 1 000 kg-nál kezdődik, és 1 500 kg-nál ér véget.



**2 SOR MŰVELŐSZÁR,
80 MM-ES VAGY 40 MM-ES
VÉSŐORRAL**

A kapákat az intenzív talajlazítás és nagyobb mélységben végzett munka érdekében 80 mm vagy 40 mm széles vésőorral lehet felszerelni. A kapák szárnyai úgy dolgozzák át a megbontott alsó réteget, hogy eközben elkerüljék a rögképződést.



TANDEM TARAJOS HENGER

A 245 mm átmérőjű hátsó tandem hengerek tűskéi kölcsönösen átfedik egymást. A tűskék átfedése a hengerek öntisztítását eredményezi. A gép a legextrémabb körülmények között is eltömődés nélkül dolgozik. Súlya: 202 kg/m.



**BÚZA TARLÓ
MEGMUNKÁLÁSA
TERRALAND TN_RT-VEL**

- 1x tárcsázás, mélység 8 cm
- Terraland alkalmazása, mélység: 40 cm
- munkasebesség: 10-12 km/óra
- üzemanyag fogyasztás: 16-18 l/ha



**ŐSZI ÁRPA TARLÓ
MEGMUNKÁLÁSA
TERRALAND TN_PROFI-VAL**

- 1x tárcsázás, mélység 15 cm
- Terraland alkalmazása, mélység: 40 cm
- munkasebesség: 10-12 km/óra
- üzemanyag fogyasztás: 18-20 l/ha




**KUKORICA TARLÓ
MEGMUNKÁLÁSA
TERRALAND TN-NEL**

- Terraland alkalmazása, mélység: 45 cm
- munkasebesség: 7-9 km/óra
- üzemanyag fogyasztás: 23-25 l/ha



3 szög a könnyű munkavégzés érdekében

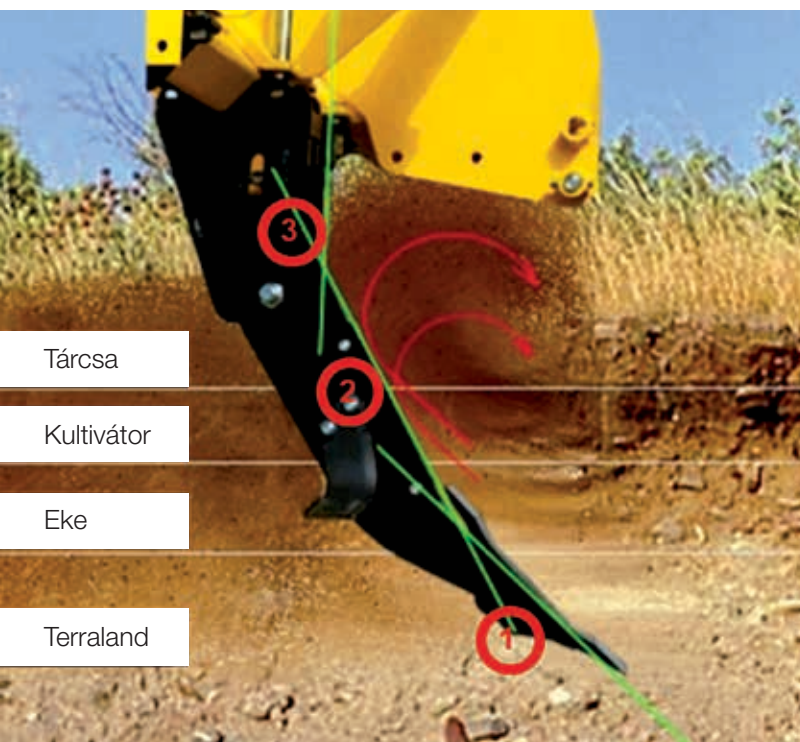

Miért olyan intenzív és hatékony a munka

A gép megbontja az ún. eketalpat, és a vésőkések hegyei e tömör réteg alá jutnak. A felső talajrétegek intenzíven keverednek a visszamaradt növényi részekkel, majd tökéletesen visszatakarásra kerülnek. A végeredmény a 3 szögben megtört késeknek köszönhetően tökéletes:

- 1. Az első szög** biztosítja, hogy a (tápanyagokban szegény) alsó talajrétegek ne kerüljenek a vetőmagok beágyazódására szolgáló felsőbb rétegekbe. Az első szög agresszív módon megbontja az eketalpat.
- 2. A második szög** intenzív keverőhatást eredményez, a visszamaradt növényi részek a talajjal elegyednek. Ily módon homogén szerves anyag jön létre.
- 3. A harmadik szög** a lezárást végzi, összekevert szerves anyagot végleg visszatakarja.

Víz és levegő



Függőleges VÍZ mozgás hatása - megoldás a vizes területek számára, gyökerek hozzáférése a vízhez

Az utóbbi tíz évben jelentős mértékben megnövekedett a mezőgazdaságban használt gépek teljesítménye, és a teljesítménnyel együtt nőtt a használt gépek súlya is. A többlet terhelés a mezőgazdasági felhasználású talaj fokozott tömörödéséhez vezetett. Ezt bizonyítják a mind jobban elviesedő területek még olyan esetekben is, amikor a csapadékmennyiség csak átlagos. A víz mozgását gátló másik jelentős tényező a talaj hosszú távon azonos mélységben folytatott megművelése, pl. szántás. Az esővíz nem képes bejutni a talajba, míg a talajvíz nem jut el a növények gyökérzetéig. A talaj blokkolva van. A megoldást a Terraland vésőeke használata jelenti, amely megbontja az összetömörödött talajréteget, elősegítve ezzel az esővíz felvételét (megakadályozva a vizesedést), és lehetővé teszi a talajvíz könnyű eljutását a növények gyökérzetéig.

FIGYELEM: A talaj Terraland-dal végzett megművelése esetén a nyári hónapokban, pl. az őszi káposztarepce vetése előtt, a talajt a nehéz Presspack tömörítő henger segítségével vissza kell zárni. A talaj fellazult és levegős - a felső réteg a Presspack súlyának köszönhetően vissza tudjuk zárni, így a felső réteg nem szárad ki, biztosítva ezzel a vetéskor szükséges nedvességet.

A talajban lévő levegő dönt a hozamról

A talajban található oxigénben gazdag levegő a talajvíz gyökérzethez való problémamentes eljutása mellett a magas hozam egyik alapfeltétele. A talajban lévő levegő a talajban zajló jelentős biológiai és vegyi ciklusok gáznemű fázisát képezi, és a növények életének egyik elengedhetetlenül fontos feltétele. A levegő kitölti a vizet nem tartalmazó pórusokat. A talajban található levegőben átlagosan több szén-dioxid található (0,2 - 0,7 %-kal), a talajban lévő levegő oxigéntartalma pedig mintegy 20 %-kal alacsonyabb, mint a levegőben. A Terraland vésőeke a talajt egyetlen menetben (oxigénben) gazdagabbá teszi a mélyebb rétegekben is. A levegőben gazdag talajban található növény jóval hatékonyabban és gyorsabban reagál.

ÖSSZEHASONLÍTÁS – VÉSŐEKE KONTRA NEHÉZKULTIVÁTOR





TERRALAND TN

Munkaeszközök

TERRALAND TN

Több tartozék, kezelés, karbantartás és beállítás

3PONTOS III./IV. KATEGÓRIÁS VONÓSZERKEZET

A Terraland TN és TN_PROFI gépek hárompontos vonószerkezettel kapcsolódnak a traktorhoz. A gép függesztett változata a fordulóknban, utakon végzett manőverezés szempontjából előnyös.



OLDALHENGEREK

A Terraland TN gépek oldalsó, lehajtható hengerekkel szerelhetők fel. Ezek a hengerek megakadályozzák a bakhátak kialakulását. A talaj a gép oldalainál is egyenletes marad.



OLDALSÓ HATÁROLÓ LEMEZEK

A Terraland TN gépek oldalsó határoló lemezekkel szerelhetők fel. Ezek a határolólemezek a tarajos hengerek által megművelt talajt a gép munkaszélességén belül tartják, és egyúttal megakadályozzák a bakhátak képződését.



A TERRALAND időt és pénzt takarít meg

A Terraland használatának köszönhetően jelentős mértékben csökkennek az alábbi költségek:

- A talajműveléssel, a talajok további előkészítésével kapcsolatos költségek. A hagyományos ekék bakhátakat képeznek, amelyek elegyengetéséhez a vetés előtt gyakran több munkamenetre is szükség van.
- A munkavégzéshez szükséges idővel kapcsolatos költségek: kevesebb művelet = rövidebb idő. Az idő a mezőgazdaságban rendkívül értékes. Ezen kívül kezelés tekintetében a Terraland rendkívül egyszerű gép. A vésős ekével végzett munkát bárki végezheti. A hagyományos ekével folytatott munkavégzéshez tapasztalatra van szükség.
- A hagyományos ekékkel összehasonlítva a kopóalkatrész költségek jelentősen alacsonyabbak. Mélyebben, gyorsabban, bakhátképzés nélkül, kisebb költséggel dolgozik.

A gép egyszerű kezelése, karbantartása és beállítása

Minden gazdálkodó számára fontos paraméter a kezelés - karbantartás, beállítás módja. A Terraland eszközök minimális karbantartást igénylő, egyszerű gépek. A Terraland vésős eke beállítása a traktor függesztő karjainak és a hidraulikusan vezérelt hátsó hengerek segítségével, míg a Terraland TN_RT modell esetében a munkamélység beállítására a hátsó Roadpacker tömörítőhenger és a lekapcsolható vonórúd segítségével történik.

	TERRALAND	EKE
ÖSSZEHASONLÍTOTT TÉNYEZŐK		
Leggyakoribb munkamélység	30-45 cm, több víz és levegő biztosítással	15-25 cm, eketalp kialakulásának veszélye
Leggyakoribb munkasebesség	8-12 km/óra	6-8 km/óra
Leggyakoribb munkaszélesség	3 m	3 m (7fejes eke)
Az utólagos talajmunkák költségei	Alacsonyabbak - bakhát nélkül	Bakhátak
Elkopott pótalkatrészek költségei	Alacsonyabbak - kizárólag a vésőorrok	Eke, ekevas, eketalp, cseredarab, kormánylemez
Befektetési költségek	Azonos munkaszélességhez alacsonyabb	Magasabb
Üzemanyag fogyasztás	Nagyobb munkamélység mellett alacsonyabb	Magasabb

KÉNYELMES QUICK-CHANGE VÉSŐORR CSERE RENDSZER

A Quick-change rendszer segítségével minden kap kétoldali vésőorral rendelkezik. Ehhez a kétoldali vésőorrok egy-egy késvégre vannak húzva, és egyetlen biztosító csappal vannak rögzítve. A Quick-change rendszer magas szintű felhasználói komfortot biztosít.



KÖNNYŰ MUNKAMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁS

A Terraland TN és TN_PROFI munkamélysége hidraulikusan, közvetlen a traktor vezetőfülkéjéből, a hátsó tandemhengerek és a traktor függesztő karjainak segítségével kerül beállításra.



A GÉP KARBANTARTÁSA

A Terraland eszközök karbantartást nem igénylő gépek, beleértve a minőségi henger-csapágyakat is, amelyeket szintén nem szükséges kenni.



Terraland TN széria



Terraland TN leírás

Terraland TN_M



Aprítás

Megművelés

Terraland TN_D



Megművelés

Aprítás

Terraland TN - egy gép a nagy mennyiségű visszamaradt növényi rész bedolgozásához

A Terraland TN egy függesztett vésős eke 130 LE-nél nagyobb traktorokhoz (a talajviszonyok függvényében). A TN modell 2 kiviteli változatban készül, egyrészt a max. 65 cm munkamélységű TN_D változatban, másrészt az 55 cm munkamélységű TN_M változatban. A kések biztosítása lehet mindkét változat esetében mechanikus (szakító csavarok) vagy hidraulikus (hidraulikus hengerek).

A TN modell alkalmazható a nyár folyamán, az azt követő vetés előtt, pl. őszi káposztarepce esetén, ekkor ajánlott a talajt a gép mögött azonnal visszatömöríteni, hogy ne következzen be a mélyen lazított talajprofil kiszáradása.

TERRALAND		TN 3000 M6R/D6R	TN 3000 M7R/D7R	TN 4000 M7R/D7R	TN 4000 M9R/D9R	TN 3000H M7R	TN 3000H D7R	TN 4000H M9R	TN 4000H D9R
Munkaszélesség	m	3	3	4	4	3	3	4	4
Szállítási szélesség	m	3	3	4	4	3	3	4	4
Szállítási hossz	m	3,1	3,1	3,1	3,1	3,069	3,069	3,069	3,069
Munkamélység*	cm	15-55/15-65	15-55/15-65	15-55/15-65	15-55/15-65	15-55	15-65	15-55	15-65
Kések száma	db	5	7	7	9	7	7	9	9
Kések térállása	cm	60/65	40/44	56,5/60	42,5/44,5	40	41	42,5	42,5
Össztömeg	kg	1 830/2 150	1 982/2 361	2 220/2 540	2 478/2 700	2 502	2 881	3 153	3 375
Ajánlott teljesítmény*	LE	130-180/180-240	180-220/220-280	200-260/250-300	220-300/280-350	180-220	220-280	220-300	280-350

*a talajviszonyok függvényében

TERRALAND TN - NAGY ÁTÖMLŐ KERESZTMETSZETTEL

Vázmagasság (akár 86 cm), kapák közötti távolság, tandem tarajos hengerek. A gép részegységeinek szerkezeti kialakítása fokozottan nehéz terepen is jó áteresztő képességet biztosítanak a gép számára.



MUINKAVÉGZÉS EXTRÉM NEDVES TALAJOKON

A Terraland TN szerkezeti kialakítása extrém nedves talajon is lehetővé teszi a munkavégzést. Az ily módon megművelt (fiellazított) talaj gyorsan elszívja a nedvességet, majd gyorsan szárad, egészségesé válik, és hamarosan felhasználásra kész. Legközelebb már ezzel a problémával nem kell majd foglalkoznia.



PPD Prašice, Topolčany járás



terület: 4 100 ha
gép: Terraland TN 3000 D7R

„1996 óta áttértünk a minimális talaj művelésére, és ezért a talaj mélylazítását is e folyamat részévé tettük. Szerkezeti kialakításának köszönhetően a Terraland megszólított minket. Azokon a helyeken, ahol a penetrométer nagyobb talaj-tömörtséget jelez, azonnal a Terraland gépet állítjuk munkába. Leggyakrabban a repce, árpa, kukorica és borsó alatt használjuk. A Terralandet már a harmadik idényben használjuk, legutóbb kb. 1 200 ha megművelésére vettük igénybe. A munkamélységet szükség szerint 30-40 cm-re állítjuk. 2010, 2011-ben azt tapasztaltuk, hogy ott, ahol előtte a Terralandet használtuk, a kukorica és a búza éves hozama 15 %-kal nőtt.”

Ivan Juríček, agronómus



Terraland TN_PROFI sorozat

Terraland TN_PROFI leírás



Megművelés

Aprítás

Végső aprítás és talajegyengetés

TERRALAND TN_PROFI és kezdődhet a vetés

A Terraland TN_PROFI 2 sor öntisztító Cutter tárcsával felszerelt Terraland TN vésős eke. A 2 sorban elhelyezett művelőkéssel, tarajos tandem hengerrel és Cutter tácsás „szeletelő” szekcióval felszerelt Terraland TN_PROFI olyan gép, amely egyetlen menetben megteremti a vetőgép alkalmazásához szükséges feltételeket. A Cutter tárcsa szekció lezárja a munkaműveletet, és a következő feladatokat teljesíti:

1. **„Apróra” szeleteli a rögöket, aminek köszönhetően olyan talajstruktúra jön létre, amely már közvetlenül a Terraland TN_PROFI mögött lehetővé teszi a vetőgép alkalmazását.**
2. **Leforgatni és bekeverni a talajban a visszamaradt növényi részeket úgy,** hogy a területfelszín lehetőség szerint teljesen mentes legyen a növényi részekről, és a szármadarványok bomlási folyamata a lehető leggyorsabb lehessen.
3. **Elegyengetni a talajt a gép mögött úgy,** hogy egy a vetésre előkészített egyenletes terület képződjön.

TERRALAND		TN 3000 PROFI D7R	TN 4000 PROFI D9R
Munkaszélesség	m	3	4
Szállítási szélesség	m	3	4
Szállítási hossz	m	3	3
Munkamélység*	cm	15-65	15-65
Kések száma	db	7	9
Kések térállása	cm	44	44,5
Össztömeg	kg	3 461	4 150
Ajánlott teljesítmény*	LE	230-290	290-360

*a talajviszonyok függvényében

CUTTER TÁRCSÁK

A Cutter tárcsa szekciót 2 sor 520x5 mm hullámos tárcsa alkotja. A tárcsák szeletelnek, leforgatják a növényi szármadarványokat és elegyengetik a talajt a vetőgép számára. A Cutter tárcsásorok egymásba illeszkednek. Ez fokozottan nedves körülmények között is biztosítja a tárcsák öntisztító hatását.



A CUTTER TÁRCSÁK SZÁLLÍTÁSA

A Cutter tárcsa szekció hidraulikusan a gép fölé csukódik. Ez az állás lehetővé teszi a hátsó cutter szekció nélküli munkavégzést is, pl. nagy mennyiségű visszamaradt növényi szármadarvány esetén.



ZD Klenovice na Hané, szövetkezet
Prostějov járás



terület: 2 900 ha
gép: Terraland TN 3000 D7R PROFI

„Még a megvásárlása előtt lehetőségünk nyílt a gép cukorrépa betakarítása utáni, nehéz munkakörülmények közötti kipróbálására. Az általunk megművelt területből mintegy 500 ha nehéz ártéri terület, a cukorrépa betakarítása gyakran a termőréteg tönkretételéhez vezetett. Óriási a taposási kár nem csak a tábla végi forgókon, hanem az egész területen. Ezzel a módszerrel a problémás területek egyetlen menetben és a hagyományos módszereknél alacsonyabb költségigénnyel művelhetők meg.”

František Kvasnička, a szövetkezet elnökhelyettese




„Talajlazítás, aprítás, finomaprítás és szeletelés“

Terraland TN_RT sorozat




Terraland TN_RT leírás

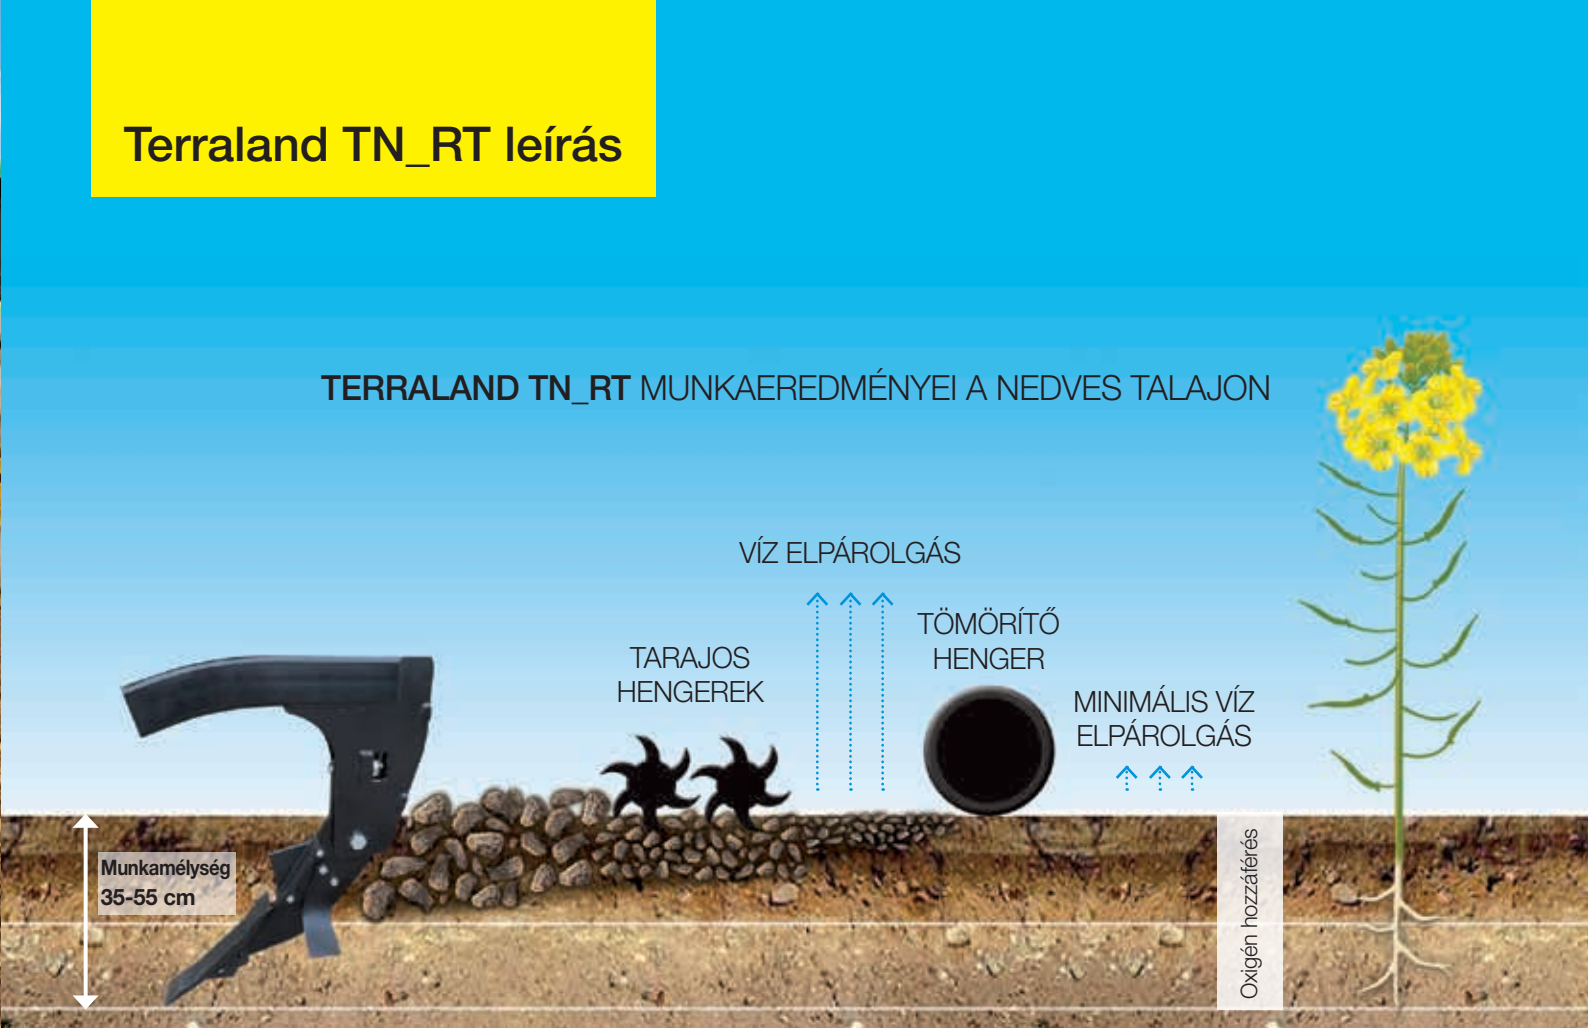

A TERRALAND TN_RT univerzális gép a nyári és őszi munkákhoz

Szerkezeti kialakítását tekintve a Terraland TN_RT a Terraland TN modellből indul ki, ám azt egy levehető vonórúddal és nehéz hátsó Roadpacker tömörítő hengerrel egészíti ki. Ez a megoldás a talaj nyári hónapokban végzett mély lazítására szolgál, pl. őszi káposztarepce vetése előtt, amikor a talaj lezárására van szükség. Ezt a Roadpacker biztosítja, és így a felső talajréteget a nap és a szél nem szárítja ki.

Az őszi (téli) munkákhoz a Roadpacker és a vonórúd leszerelhető, aminek köszönhetően a Terraland a tél előtt nem javasolt hátsó tömörítés nélkül ideális őszi (téli) segítőtársá válik.

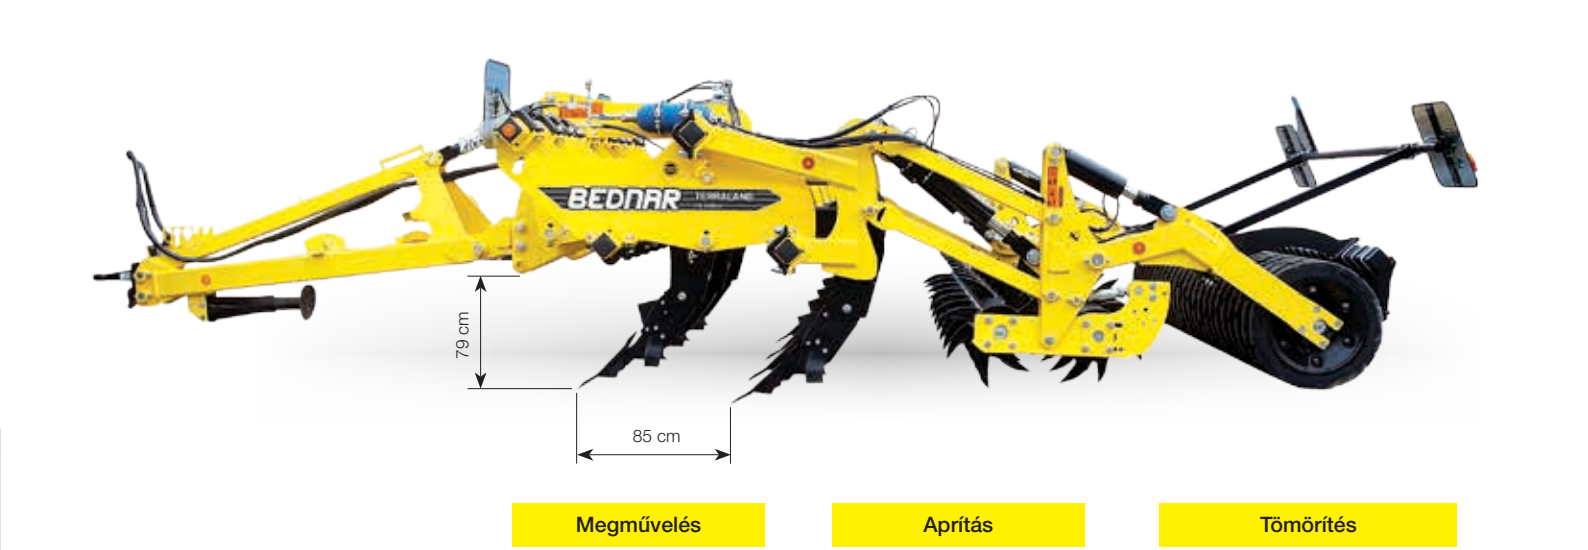

ROADPACKER TÖMÖRÍTŐHENGER A TALAJ NYÁRI ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

A Roadpacker egy minden talajtípusra alkalmas, természetes gumiból készült teli tömörítőhenger. A henger súlyának köszönhetően a visszátömörítés talajgyengítő hatása kiváló. A gumifelületnek köszönhetően a talaj hengerhez tapadása minimális. A henger súlya biztosítja a talaj lezárását, amely így megőrzi a benne található nedvességet a következő növényeknek. A tömörítőhenger úgy került kialakításra, hogy a gép egyben szállító futóműként is használja. Súly: 193 kg/m (sárkaparókkal együtt).

ELTÁVOLÍTHATÓ VONÓRÚD

A Terraland TN_RT vonórúdjá eltávolítható. Elég leszerelni a csapokat, hogy a félig függesztett gép függesztetté váljon, és a gép így hárompontos III./IV. kategóriájú vonószerkezettel csatlakoztatható a traktor mögé.

TERRALAND		TN 3000RT
Munkaszélesség	m	3
Szállítási szélesség	m	3
Szállítási hossz	m	7,2
Munkamélység*	cm	15-55
Kékek száma	db	7
Kékek térállása	cm	40
Össztömeg	kg	4 900
Ajánlott teljesítmény*	LE	180-220

*a talajviszonyok függvényében

**a gép súlya a Roadpacker tömörítő hengerrel

Termékek 2014

A műszaki adatok és ábrák adatai megközelítőek.
A változtatás jogát fenntartjuk.

T: +420 283 092 529
E: info@bednarfmt.com
W: www.bednar-machinery.com

BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607
190 17 Praha 9-Vinoř
Czech Republic

TALAJMEGMŰVELÉS

Tárcsás tarlóhántók SWIFTERDISC



Tárcsás tarlóhántók ATLAS



Magágykészítők SWIFTER



Nehézkultivátorok FENIX, ECOLAND



Vésős ekék TERRALAND



Vontatott tömörítő hengerek CUTTERPACK, PRESSPACK



VETÉS ÉS MŰTRÁGYÁZÁS

Vetőgép OMEGA



Vetőegység ALFA DRILL



Műtrágya adagoló egység FERTI-BOX



MULCSOZÁS

Mulcsozók MULCHER



MEZŐGAZDASÁGI SZÁLLÍTÁS

Szállítóeszközök WAGON



Az Ön márkakereskedője